

# COMBIFLUX

FBM-B 3100 Kömürsüz Akülü Motor +  
FP 314 PP, PVDF ve S Pompa Boruları



We deliver values.




Yeni FBM-B 3100, deęiştirilebilir akü, uzun akü ömrü ve son derece kısa şarj süresi ile tatmin edici bir seçenektir. Bu, kabloların sorun olduęu yada istenmedięi veya hiçbir elektrik kaynaęının bulunmadıęı açık hava gibi bazı uygulamalar için özellikle uygundur.

## Avantajlar

- Açık havada da - elektrik priz ve kablolarından bağımsız - anında ve esnek bir şekilde kullanılabilir.
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor - maliyetlerden tasarruf sağlar.
- 200 litrelik bir varili sadece üç dakika içinde boşaltılabilir (15,000 rpm'de).
- 120 dakikaya kadar akü ömrü.
- 10 adet, 200 litrelik varili (5,000 rpm'de) bir şarj ile boşaltılabilir.
- Akış hızı (Debi) akü ömrünün sonuna yakın düşmemektedir.
- Akülü motor sayesinde yüksek mobilite.
- Kademesiz hız ayarı sayesinde deęişken Akış hızı (Debi).
- Tekrar çalıştırıldığında son devir aktif ayarı.
- Deęiştirilebilir akü nedeniyle minimum iş kesinti.
- Deęiştirilebilir akü (Lityum-iyon) - 30 dakika içinde şarj.
- Boru kısmına kolayca takılıp çıkarılabilir Motor.
- Çeşitli Combiflux pompa boruları (PP, PVDF ve S) bir motor ile (FBM-B 3100) seri olarak çalıştırılabilir.
- Küçük miktarlarda aktarım için de uygundur.
- Ulaşılması zor, dar boyunlu kaplardan transfer sağlar.


## Boru Seçenekleri

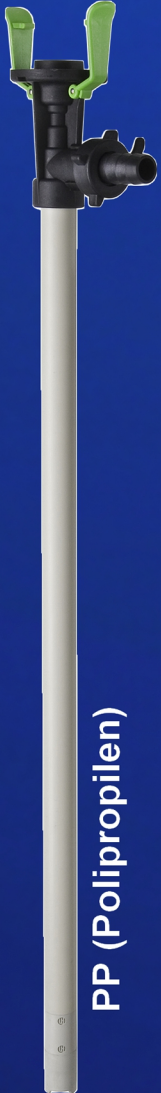

PP (Polipropilen)



PVDF (Poliviniliden florür)

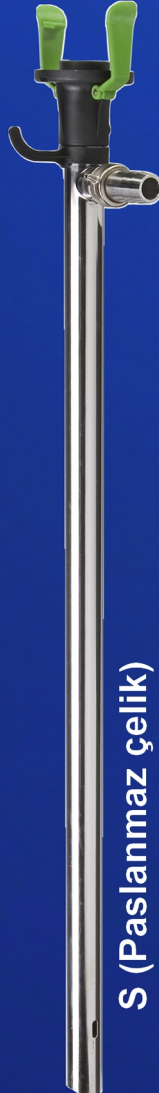

S (Paslanmaz çelik)

# COMBIFLUX

FBM-B 3100 ve FEM 3070 Motorlar  
FP 314 PP, PVDF ve S Pompa Boruları



We deliver values.



## FBM-B 3100 Teknik veriler

Combiflux FP 314 Salmastrasız pompa boruları ile;

- Akış hızı (Debi): 38-60 l/dk.\*
- Maksimum viskozite: 250 mPas.
- Maksimum basma yüksekliği: 7 mss.
- Dalma uzunlukları: 500, 700, 1000 mm.
- Motor tipi: Kömürsüz d.c. motor.
- Güç sağlayıcı: Akü (Lityum-iyon.)
- Koruma sınıfı: IP 44.
- Devir ayarı: Kademesiz devir ayarı.
- Motor ağırlığı: 1.2 kg.
- Akü voltajı: 18 volt.
- Akü kapasitesi: 1.6 Ah.
- Şarj cihazı: 220 – 240 Volt, 50 – 60 Hz.
- Şarj cihazı türü: Hızlı şarj cihazı.
- Şarj süresi: 30 dakika.

## FEM 3070 Motor

### Avantajlar

- Yüksek güvenlik faktörü: güçlü 230 Watt (230 Volt) aşırı yük kesme anahtarlı, çift yalıtımlı ve su sıçramasına korumalı (IP 24) motor.
- Hasas doldurma işlemleri için 2 hız ayarlı anahtar.
- Ergonomik tutma kolu.
- Pompayı sabitlemek için dahili klips.
- El tabancasını asmak için pompanın çıkışı üzerinde kanca.
- Çeşitli Combiflux pompa boruları (PP, PVDF ve S) bir motor ile (FEM 3070) seri olarak çalıştırılabilir.
- 2 kg'lık ağırlığı ve kullanımı kolay yapısı ile asit, alkalin solüsyonlar, yanıcı olmayan solventler, deterjanlar, gibi boşaltılması gereken sıvılarla kullanılabilir.



PP (Polipropilen)

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI



**SALAMON HABİB**  
İhtalat - Dahili Ticaret - Müessilik

Kuruluş 1955

Tersane (Tünel) Cad. No: 26 34420 Karaköy / İSTANBUL  
Tel: (+90 212) 245 03 80 - 81 Fax: (+90 212) 249 07 95  
s.habib@superonline.com / info@salamonhabib.com  
[www.salamonhabib.com](http://www.salamonhabib.com)

