

# RUPES®

## ÜRÜN KATALOĞU



[www.salamonhabib.com](http://www.salamonhabib.com)



## LH 22EN - LH 32EN Açılı polisaj makinesi



- Güçlü polisaj makinesi
- Emaye ve boyalı yüzeylerin polisajı, boya kazıma işleri için kullanılır.

Model	Az. Tab. Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LH 22EN	200 mm	950-2000 Elek. Ayr.	1020 W	3.3 kg
LH 32EN	200 mm	1400-3400 Elek. Ayr.	1200 W	3.3 kg

## LH 18ENS Açılı polisaj/zımparalama makinesi



- Kafadan çift dişli sistemi sayesinde yüksek tork ve güç üreten, ergonomik bir makinedir.
- Uzun saatler çalışmak için idealdir.

Model	Az. Tab. Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LH 18ENS	200 mm	750-1850 Elek. Ayr.	1100 W	2.0 kg

## LHR 150 Havalı orbital polisaj makinesi



Taban Çapı  
125 mm  
Sünger Pad Çapı  
150 mm  
10 mm

**Havalı**

- Çizik ve hologram oluşumunu önler. Var olan çizik ve hologramları yok eder.
- Yüksek torklu, kompakt ve hafif motor.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
LHR 150	10 mm	0-8700	6 bar	420 lt/dk	1.185 kg

## LH 232 Polisaj/zımparalama makinesi



- Mekanik çift devirli veya elektronik devir ayarlı iki farklı model.
- Çok güçlü ve uzun çalışma saatlerine uygun bir makinedir.

Model	Az. Tab. Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LH 232	200 mm	1600-3400 Mek. Çif. Dev.	1200 W	3.7 kg

**BigFoot®**  
RANDOM ORBITAL POLISHING SYSTEM

**BigFoot serisi polisaj makineleri, pasta süngerleri ve sıvı cilalarını katalogun 6. ve 7. sayfalarında inceleyebilirsiniz.**

## DİKDÖRTGEN TABANLI TİTREŞİMLİ ZIMPARALAMA MAKİNELERİ

### LC 11AC - LE 71TE - LS 71TE Mini zımpara makineleri

Taban Ebadı  
80x200 mm



LC 11AC

Taban Ebadı  
80x130 mm



LE 71TE

Taban Şekli  
Delta



LS 71TE

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LC 11AC	1.2 mm	14000	220 W	1.15 kg
LE 71TE	2 mm	8000 - 13000	200 W	1.15 kg
LS 71TE	2 mm	8000 - 13000	200 W	1.15 kg

- Kendinden toz emmeli, dar ve uzun yüzeyler (panjur aralıkları gibi) için ideal zımpara makinesi. (LC 11AC).
- Kendinden toz emmeli, küçük yüzeyler için ideal zımpara makinesi. (LE 71TE).
- Kendinden toz emmeli, köşeler için ideal. (LS 71TE).
- Sadece velcro zımpara ile kullanılır. (LS 71TE).

### SL 42AES Uzun titreşimli zımpara makinesi

DİKDÖRTGEN TABANLI

Taban Ebadı  
400x70 mm



- Velcro Taban.
- Uzun ve düz yüzeyleri zımparalamak için ideal makinedir.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
SL 42AES	4.8 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	550 W	2.9 kg

### SSCA Titreşimli zımpara makinesi

DİKDÖRTGEN TABANLI

Taban Ebadı  
115x208 mm



- SS 70 özelliklerine sahip, ilave olarak toz torbası ile çıkan tozu kısmen emme özelliği vardır.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
SSCA	5 mm	6000	350 W	3.6 kg

### SSPF Titreşimli zımpara makinesi

DİKDÖRTGEN TABANLI

Taban Ebadı  
115x208 mm



- SS 70 özelliklerine sahip, ilave olarak toz emme sistemine bağlanarak çıkan tozu emme özelliği vardır.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
SSPF	5 mm	6000	350 W	3.6 kg

### SS 70 Titreşimli zımpara makinesi

DİKDÖRTGEN TABANLI

Taban Ebadı  
115x208 mm



- Çok yüksek verimli, en zor şartlarda ve sürekli kullanım için profesyonel makine.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
SS 70	5 mm	6000	350 W	3.6 kg



**BR 55AE Dairesel titreşimli zımpara makinesi**

DAİRESEL TABANLI

Taban Ebadı  
150 mm

- Çift hareketli dairesele zımpara makinesi.
- İnce finiş için ideal makinedir.
- Toz emme sistemine bağlanarak çıkan tozu emme özelliğe vardır.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
BR 55AE	5 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	550 W	2 kg

**BR 106AE - BR109AES - BR 112AE**

DAİRESEL TABANLI

Velcro Pad Çapı  
150 mm

- Çift hareketli.
- Toz emme sistemine bağlanarak toz emme özelliğine sahip.
- Üç ayrı salınım çapında güçlü zımpara makinesi..

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
BR 106AE	6 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	550 W	2 kg
6 mm salınım çapı ile ince ve orta zımparalama işleri için				
BR 109AES	9 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	550 W	2.2 kg
9 mm salınım çapı ile orta ve kalın zımparalama işleri için				
BR 112AE	12 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	550 W	2 kg
12 mm salınım çapı ile kalın kumlarda çok çabuk ve etkili zımparalama işleri için				

**ER 03TE - ER 05TE Dairesel titreşimli, kendinden toz emmeli zımpara makinesi**

DAİRESEL TABANLI

Velcro Pad Çapı  
150 mm

- Özellikle ahşap üzerinde finiş için ideal makinelerdir.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
ER 03TE	3 mm	5000-10000 Elek. Ayr.	450 W	2.1 kg
ER 05TE	5 mm	5000-10000 Elek. Ayr.	450 W	2.1 kg

**EK 150AE Rotatif dairesele titreşimli zımpara makinesi**

DAİRESEL TABANLI

Taban Ebadı  
150 mm

- Kaba yüzeylerde süratli talaş kaldırmak için ağır devirli çift hareketli zımpara makinesi.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
EK 150AE	5 mm	200-500 Elek. Ayr.	550 W	2.3 kg

**EK 200AS Rotatif dairesele titreşimli zımpara makinesi**

DAİRESEL TABANLI

Taban Ebadı  
200 mm

- Kaba yüzeylerde süratli talaş kaldırmak için ağır devirli çift hareketli zımpara makinesi.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
EK 200AS	5 mm	500	550 W	3.1 kg

**ER 153TE - ER 155TE**Taban Çapı  
150 mm

- Kaba işlemeden finişe, her tip yüzey için uygun, genel kullanımlı makine.
- Özellikle düz yüzeyleri zımpara için uygun çok yönlü ve kullanımı kolay.
- Fiber glas ve jelkot zımparalama.
- Astar hazırlanması ve finışı.
- Emrenye astar uygulamaları için yüzey hazırlanması.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
EK 153TE	3 mm	4000-10000 Elek. Ayr.	310 W	1.5 kg
EK 155TE	5 mm	4000-10000 Elek. Ayr.	310 W	1.5 kg



### GP 6 Profesyonel açılı taşlama



- Çok güçlü ve dayanıklı kesme-taşlama makinesi.
- Mükemmel ağırlık/güç oranı.
- Plastik kaplanmış metal gövde.

Model	Taş Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
GP 6	230 mm	6000	2200 W	5.8 kg

### GM 61 - GM 81 Profesyonel açılı taşlama



- Kesme ve taşlamada yüksek kapasiteler için arttırılmış güç.
- Mükemmel ağırlık/güç oranı.
- Çok dengeli ve kolay kullanımlı.

Model	Taş Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
GM 61	230 mm	6000	1800 W	4.2 kg
GM 81	180 mm	8000	1800 W	4.2 kg

### BA 215E - BA 225E Küçük açılı taşlama



- Sanayide hafif kullanımlar için ideal makinedir.

Model	Zımpara Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
BA 215E	115 mm	5000-10000	950 W	1.8 kg
BA 225E	125 mm	4300-8900	950 W	1.8 kg

### BA 31EN Küçük açılı taşlama



- Aspiratör bağlantısıyla toz emme özelliği.

Model	Zımpara Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
BA 31	115 mm	1500-4000 Elek. Ayr.	900 W	1.8 kg

### AR 38EN - AR 52EN Düz taşlama

Mandren Çapı  
6 mm



- Zımparalama ve ince taşlama işleri için Yüksek devirli düz taşlama makinesi.
- Boya, pas, astar kazıma ve zımparalama için çok kullanışlı ve pratik makine.

Model	Zımpara Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
AR 38EN	25 mm	18000-30000 Elek. Ayr.	800 W	1.1 kg
AR 52EN	45 mm	3000-7000 Elek. Ayr.	600 W	1.1 kg

### SR 200AE Satınaj makinesi



Mandren Çapı  
19 mm M14



Aksesuarları  
Sayfa 10'dadır.

- Farklı zımparalarla metal ve ahşap yüzeylerde çok ince finiş sağlamak için.
- Yumuşak başlangıç.
- Ayarlı kılavuzla ince kalibrasyon.

Model	Zımpara Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
SR 200AE	100 mm	2000-4000 Elek. Ayr.	1100 W	2.8 kg

## RUPES BIGFOOT

**VERİMLİ, KOLAY KULLANIM, MÜKEMMEL SONUÇ... HOLOGRAM İZİ YOK!!!!  
DEVİRİSEL BIGFOOT EKSANTRİK CİLALAMA SİSTEMİ...**



### CİLALAMA DEVRİMİ

RUPES tarafından tasarlanıp geliştirilen BIGFOOT eksantrik cilalama sistemi, cilalama süresini kısaltıp boyalı yüzeyin üzerindeki hologram izlerini yok eden bir sistemdir. Tek adımda mükemmel sonuç veren sistem, zaman, enerji ve sarf malzemesinde (cila pastası) önemli tasarruf sağlar. BigFoot sistemi yaptığı büyük eksantrik hareket ile hologramları yok etmek için ikinci bir işleme gerek bırakmaz.

### KOLAY KULLANIM

Geleneksel cilalama sistemi çok deneyimli ustalar tarafından yapılan ve birkaç adımdan oluşan zahmetli ve hata kaldırmayan bir işlemdir. BigFoot makineler, ergonomik tasarımı ve mükemmel dengesi ile çok kolay bir kullanım sağlar. Yaptığı büyük eksantrik hareket sayesinde yüzeyi ısıtmaz ve daha az deneyimli kullanıcıların bile kolayca iyi sonuç elde etmesini sağlar.

### MÜKEMMEL SONUÇ

BigFoot makineleri yaptığı büyük eksantrik hareket sayesinde hologram oluşmasını engeller ve cilalama sonrası hologram yok etme işlemine gereksinim duymaz. Ayrıca geleneksel sistemde oluşan yüksek yüzey ısıtı oluşmadığı için işin bozulması riskini ortadan kaldırır.

## MİKROFİBER POLİSAJ TABANLARI VE MİKROFİBER BEZLER



### MİKROFİBER POLİSAJ TABANLARI

Rupes'in patentli ürünü olan mikrofiber finiş tabanları iki adımda mükemmel finiş sağlar. Üzerindeki spiral şeklinde delikler hem yüzey ısını azaltır hem de tabanın daha hafif olmasını sağlar. Ayrıca cila pastasının yüzeye daha iyi yayılmasına yardımcı olur.

**MAVİ:** Kalın cila pastası (Zephir) ile tüm renkli boyalarda çizik, oksidasyon gibi yüzey hatalarını gidermekte kullanılır.

**SARI:** Boyanın derinliğini ve berraklığını tekrar kazandırır. Küçük izler ve hologramları giderir. İnce ve orta cila pastaları (Keramik-Diamond) ile kullanmaya uygundur.

## SIVI CİLALAR



### RUPES CİLA PASTALARI

**KALIN: ZEPHİR.** İz ve çiziklerin kısa sürede yok edilmesi için kullanılır. Aynı zamanda boyanın canlılığını geri kazandırır.

**ORTA: QUARZ.** İnce çizik ve izleri tamir eder. Hologram bırakmaz.

**İNCE: KERAMİK.** Kalın verniklerde mükemmel finiş sağlar. Suda çözünen bu cila pastası boya hataları ve hologramları yok eder.

**ÇOK İNCE: DIAMOND.** Son adım için kullanılır ve boyaya hem şeffaflık hem de derinlik katar. Suda çözündüğü için herhangi bir kalıntı bırakmaz.

**UHS SIVI CİLA:** Çizilmeye karşı dayanıklı ve çok sert seramik boyalar için tasarlanan, Rupes UHS Cila Sistemi (Sıvı cila + Polisaj süngeri) sadece 1 adımda kusurları ortadan kaldırır ve üst düzey bir parlaklık bırakır.

- Nano teknoloji ile üretilen Rupes sıvı cilaları jel kıvamında olup solvent ve silikon içermez.
- Yüksek mineral sertliği sayesinde çok daha az cila ile daha fazla yüzey parlatılabilir.
- Bu bakımdan muadillerine göre çok ekonomiktir.

## POLİSAJ SÜNGERLERİ



### SÜNGER TAMPONLAR:

Eksantrik polisaj makineleri için özel tasarlanmış olan Rupes sünger tamponlar en kaliteli reçineden mamuldür. "açık hücre" yapısı ile hem yüzey ısını minimuma indirir hem de cila pastasının daha az kayıp ile yüzeye uygulanmasını sağlar.

**KALIN = MAVİ:** Özellikle yeni boyanmış yüzeyler ve en kalın cila pastası ile (Zephir) kullanıma uygundur.

**ORTA = YEŞİL:** Çoğu durumda ilk adım olarak kullanılır.

En kalın cila pastası (Zephir) ile düzeltme zamanını azaltır ve iyi bir finiş sağlar. Kalın cila pastası (Quarz) ile her yüzeyde optimum sonuç verir. İnce (Keramik) cila pastası ile tek adımda finiş gitmeyi sağlar.

**İNCE = SARI:** Genellikle ince finiş için kullanılır. Yüzeyin durumuna göre tek adım olarak kullanılabilir.

Kalın (Quarz) cila pastası ile tek adımda mükemmel finiş sağlar.

Orta (keramik) cila pastası ile zor yüzeylerde hologramları yok eder.

İnce (Diamond) cila pastası ile üst düzeyde parlak finiş sağlar.

**ÇOK İNCE = BEYAZ:** Yumuşak ve kavislere uyumlu yapısı ile, özellikle antika otolarda veya spor arabalarda istenen "show" finişini sağlar. Sadece en ince (Diamond) cila pastası veya wax cila ile kullanılır.

**UHS = GRİ:** Çizilmeye karşı dayanıklı ve çok sert seramik boyalar için tasarlanan, Rupes UHS Cila Sistemi (Sıvı cila + Polisaj süngeri) sadece 1 adımda kusurları ortadan kaldırır ve üst düzey bir parlaklık bırakır.

UHS gri polisaj süngeri ayrıca Zephir (Mavi), Quarz (Yeşil) ve Keramik (Sarı) sıvı cilalarla birlikte, çoğu vernikli boyada, ağır çiziklerin düzeltilmesi ve parlatılması uygulamalarında iyi performans ortaya koyar.



## LHR 21ES - LHR 21 MARK II



Taban/Sünger  
Pad Çapı  
150 mm  
180 mm  
21 mm

21 mm eksantrik hareketi ve 150mm tabanı ile büyük yüzeyler için ideal cila makinesidir. 180 mm tampon ile hızlı ve mükemmel finiş sağlar.

- Mükemmel ergonomi.
- Kayma önleyici kapak.
- Elektronik devir ayar modülü.
- Şalter kilidi.
- + %30 Verimlilik (MARK II)
- Daha fazla hız ve tork (MARK II)
- Arttırılmış denge (MARK II)
- Düşük titreşim seviyesi (MARK II)

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LHR 21ES	21 mm	2000-4200 Elek. Ayr.	500 W	2.6 kg
LHR 21 MARK II	21 mm	2500-4700 Elek. Ayr.	500 W	2.25 kg

## LHR 15ES - LHR 15 MARK II



Taban/Sünger  
Pad Çapı  
125 mm  
150 mm  
15 mm

15 mm eksantrik hareketi ve 125 mm tabanı ile kavisli yüzeyler ve küçük alanlar için ideal cila makinesidir. LHR 21ES'e göre daha yüksek olan devri ile eşit kesme gücüne sahiptir. 150 mm tampon ile hızlı ve mükemmel finiş sağlar.

- Mükemmel ergonomi.
- Kayma önleyici kapak.
- Elektronik devir ayar modülü.
- Şalter kilidi.
- + %30 Verimlilik (MARK II)
- Daha fazla hız ve tork (MARK II)
- Arttırılmış denge (MARK II)
- Düşük titreşim seviyesi (MARK II)

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LHR 15ES	15 mm	2000-5000 Elek. Ayr.	500 W	2.6 kg
LHR 15 MARK II	15 mm	2500-5300 Elek. Ayr.	500 W	2.20 kg

## LHR 12E DUETTO



Taban/Sünger  
Pad Çapı  
125 mm  
12 mm

Büyük alanda düzeltme ve tamir işlemleri için ideal makinedir. 12 mm eksantrik ile en zor işlemlerde bile mükemmel kontrol sağlar. Özellikle kenar ve profil işlemlerini basit hale getirir. İnce kum zımparalama işlemleri için idealdir.

- İkili fonksiyon: Zımparalama ve cilalama.
- Mükemmel ergonomi.
- Kayma önleyici kapak.
- Elektronik devir ayar modülü.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LHR 12E	12 mm	4000-5500 Elek. Ayr.	400 W	2.6 kg

## LHR 75E MINI



Taban/Sünger  
Pad Çapı  
75 mm  
12 mm

Çamurluk ve ön panel gibi ulaşılması güç yerler ve noktasal tamir işleri için ideal makinedir. Ayrıca far temizlemede çok iyi sonuç verir. 12 mm eksantrik hareketi ve 75 mm tabanı ve 100 mm tampon ile hızlı ve mükemmel finiş sağlar.

- Mükemmel ergonomi.
- Şalter kilidi.
- Azami esneklik.
- Elektronik devir ayar modülü.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Güç	Ağırlık
LHR 75E	12 mm	4000-5500 Elek. Ayr.	400 W	2.3 kg

## LHR 75



Taban/Sünger  
Pad Çapı  
75 mm  
15 mm


**Havalı**

15 mm eksantrik hareket 75 mm taban ve 100 mm tampon ile LHR 75 havalı polisaj makinesi, ulaşılması güç yerler ve noktasal tamirler için güçlü ve hafif bir alternatif sunar.

- Mükemmel ergonomi.
- Devir ayarı.
- Son derece hafif.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalış. Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
LHR 75	15 mm	0-11000	6 bar	320 lt/dk	0.65 kg

## iBrid Nano

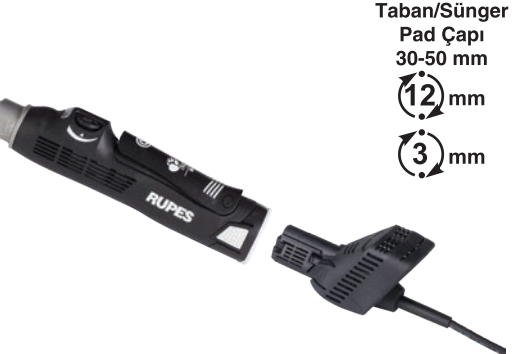

Taban/Sünger  
Pad Çapı  
30-50 mm  
12 mm  
3 mm

- İki farklı salınım çapı.
- Batarya destekli yada kablolu çalışma.
- Batarya LED göstergesi.
- Kompakt ve ergonomik tasarım.
- Yüksek torklu motor.
- Başlat - durdur kolu.
- Hızlı batarya şarj süresi.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Daha Fazla Bilgi için Sitemizi Ziyaret Ediniz.
iBrid Nano	3 - 12 mm	2000-5000	

**RE 21ACM Titreşimli zımpara makinesi****DİKDÖRTGEN TABANLI**

Taban Ebadı  
80x130 mm  
Velcro ve  
Mandallı  
Taban



- Hafif ve güçlü zımpara makinesi.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
RE 21ACM	3 mm	0-11000	6 bar	360 lt/dk	0.870 kg

**RE 21AL Uzun tabanlı titreşimli zımpara makinesi****DİKDÖRTGEN TABANLI**

Taban Ebadı  
70x196 mm  
Velcro Taban  
sadece velcro zımpara  
ile kullanılabilir.



- Hafif ve güçlü zımpara makinesi.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.
- İnce ve uzun yüzeyler için idealdir.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
RE 21AL	3 mm	0-11000	6 bar	360 lt/dk	0.850 kg

**RS 21A Üçgen titreşimli zımpara makinesi****DİKDÖRTGEN TABANLI**

Taban Şekli  
Üçgen



- Ulaşılması zor köşeler için uygundur.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.
- Sadece velcro zımpara ile kullanılır.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
RS 21A	3 mm	0-11000	6 bar	360 lt/dk	0.850 kg

**SO 210AP Havalı titreşimli zımpara makinesi****DİKDÖRTGEN TABANLI**

Taban Ebadı  
115x208 mm  
Velcro ve  
Mandallı  
Taban



- Ağır işler için güçlü zımpara makinesi.
- İnce finiş işlerinde mükemmel sonuç.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
SO 210AP	3 mm	3500-9500	6 bar	380 lt/dk	2.4 kg

**SLP 41A Titreşimli zımpara makinesi****DİKDÖRTGEN TABANLI**

Taban Ebadı  
400x70 mm



- Uzun ve düz yüzeyler için ideal zımpara makinesi.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.
- Velcro taban.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
SLP 41A	4.8 mm	4000-10000	6 bar	400 lt/dk	2.4 kg

**RA 75 Dairesel titreşimli zımpara makinesi****DAİRESEL TABANLI**

Taban Çapı  
75 mm



- Küçük yüzeylerde özellikle ince tamir ve düzeltme işlemlerinde kullanılır.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
RA 75	3 mm	0-11000	6 bar	380 lt/dk	0.680 kg



## DAİRESEL TABANLI ZIMPARA MAKİNELERİ

### SKORPIO II RH 253A - RH 256A - RH 259A - RH 112A - RH 226A

#### DAİRESEL TABANLI



- 4 farklı salınım çapında çok etkili ve mükemmel finiş veren havali zımpara makineleri.

**Taban Çapı  
150 mm ve 125 mm**

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
RH 253A	3 mm	0-11000	6 bar	340 lt/dk	0.80 kg
RH 253A 3 mm salınım çapı ile en ince kumlarda mükemmel finiş kalitesi.					
RH 256A	6 mm	0-11000	6 bar	340 lt/dk	0.80 kg
RH 256A 6 mm salınım çapı ile orta ve ince kumlarda yüksek finiş kalitesi.					
RH 259A	9 mm	0-11000	6 bar	340 lt/dk	0.80 kg
RH 259A 9 mm salınım çapı ile kalın ve orta kumlarda hızlı ve etkili zımparalama.					
RH 112A	12 mm	0-9500	6 bar	460 lt/dk	0.85 kg
RH 112A 12 mm salınım çapı ile en kalın kumlarda çok seri kaba iş çıkarma özelliği.					
RH 226A	6 mm	0-11000	6 bar	340 lt/dk	0.80 kg
RH 226A 6 mm salınım çapı ve 125 mm taban çapı ile orta ve ince kumlarda yüksek finiş kalitesi.					

### TA 551A - TA 531A Titreşimli zımpara makinesi

#### DAİRESEL TABANLI

**Taban Çapı  
150 mm**



- Oto sanayi ve oto tamirde yüzey geliştirme için kullanılan dayanıklı ve verimli makinedir.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
TA 551A	5 mm	4000-10000	6 bar	400 lt/dk	1.6 kg
TA 531A	3 mm	4000-10000	6 bar	400 lt/dk	1.6 kg

### TA 151 Titreşimli zımpara makinesi

#### DAİRESEL TABANLI

**Taban Çapı  
150 mm**



- Sanayide yüzey geliştirme için kullanılan zımpara makinesi.
- Hafif ve dayanıklıdır.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
TA 151	5 mm	7000-11000	6 bar	360 lt/dk	1.5 kg

### TA 562AN Titreşimli zımpara makinesi

#### DAİRESEL TABANLI

**Taban Çapı  
200 mm**



- Büyük yüzeylerde hazırlama ve finiş için idealdir.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
TA 562AN	5.2 mm	4000-10000	6 bar	400 lt/dk	2 kg

### AK 150A Rotatif dairesel zımpara makinesi

#### DAİRESEL TABANLI

**Taban Çapı  
150 mm**



- Kaba yüzeylerde talaş kaldırmak için çift hareketli ve ağır devirli zımpara makinesi.
- Toz emme sistemine bağlanabilme özelliği.

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
AK 150A	5 mm	0-510	6 bar	400 lt/dk	1.7 kg

## TA 11 Mini dairesel zımpara makinesi - TE 21L Mini açılı taşlama makinesi

Taban Çapı  
50 mm

TA 11

Azami Zımpara Çapı  
75 mm

TE 21L

Model	Salınım Çapı	Devir/dk	Çalışma Bas.	Hava Tük.	Ağırlık
TA 11	3 mm	15000	6 bar	330 lt/dk	0.650 kg
TE 21L	6.35 mm	18000	6 bar	330 lt/dk	0.550 kg

- Küçük yüzeylerde hassas düzeltme ve tamir işleri için idealdir. (TA 11).
- Sanayide özellikle kalıp ve hassas yüzey taşlaması için çok verimli ve etkili bir makinedir. (TE 21L).

## AKSESUARLAR

## Bakır çelik tel fırça - Naylon tel fırça - Elyaf Fırça



Bakır Çelik Tel Fırça



Naylon Tel Fırça



Elyaf Tel Fırça



- Çeşitli kum ve kalınlıklarda.
- RUPES SR 100AEN ve SR 200AE makinelerine uygun.
- Ø Boyut: 100/100 mm
- Ø Delik: 19 mm

Ahşapta damar açma, eskitme ve temizleme için fırçalar.

## Havali makineler için, hava hortumu ile entegre toz emici hortumlar.



## Elektrikli makineler için toz emici hortumlar.



## Toz torbaları



## Farklı sertlik, kalınlık ve delik sayısında zımpara tabanları.





## HAREKETLİ VE SABİT ÜNİTELER

### KS 260EPN Toz emme ünitesi

- Kompakt ve çok etkili bir toz emme ünitesi.
- Aynı anda 2 elektrikli veya 2 havalı makine çalıştırma imkanı.
- 2 motoru ile enerji tasarrufu.
- Temiz ortam ve mükemmel finiş için tozsuz çalışmayı sağlar.
- Bütün toz emmeli Rupes makineleri ile uyumludur.



Kolay ulaşılabilmeyen toz torbası

KS 260EPN



KS 260EPNS

Model	KS 260EPN
Max Güç	2100 Watt
Prizdeki Max Güç	2x800 Watt
Hava Çıkışı	2 Adet
Toz Torbası Kapasitesi	7 kg
Gürültü	75 dB
Ağırlık	26 kg

### S 130L - S 130PL Mini toz emme ünitesi

- Küçük ve güçlü toz emiş ünitesi.
- Düşük gürültü seviyesi.
- Manuel veya otomatik toz emiş.
- S 130 L modeli elektrikli makineler, S 130 PL modeli elektrikli ve havalı makinelerle çalışabilir.



Model	S 130L - S 130PL
Max Güç	1200 Watt
Prizdeki Max Güç	2400 Watt
Hava Çıkışı	1 Adet (PL modelinde mevcuttur.)
Toz Torbası Kapasitesi	5 kg
Gürültü	70 dB
Ağırlık	10.2 kg

### SABİT ÜNİTELER (Sabit toz emiş sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.)



TÜRBİNLER

HAREKETLİ KOLLAR



ÇOK FONKSİYONLU TERMİNNALLER



GÖMME MONTAJ İÇİN OTOMATİK FONKSİYONLU TERMİNNALLER



# RUPES®

MADE IN ITALY

SATICI FİRMA KAŞESİ

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI



SALAMON HABİB

İhtalat -Dahili Ticaret - Mümessillik

Kuruluş Yılı 1955

Tersane (Tünel) Cad. No: 26 34420 Karaköy / İSTANBUL

Tel: (+90 212) 245 03 80 - 81 Fax: (+90 212) 249 07 95

info@salamonhabib.com / s.habib@superonline.com

[www.salamonhabib.com](http://www.salamonhabib.com)

[www.bigfoot-tr.com](http://www.bigfoot-tr.com)

Sürekli gelişme amacında olan RUPES firması, ürünlerinde önceden haber vermeden, gerekli gördüğü teknik veya tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.